



BESYANGIN® **ÜRÜN** **KATALOĞU**

YANGINLA MÜCADELEDE
GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 270° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
- Paslanmaz ve piring malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
- Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
- Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
- DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- Metal kapaklar için iç destek profili
- Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 25 PN 25 küresel vana
- Piring göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

- TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
- Özel tasarım cam kapak

SIVA ÜSTÜ:

- BYD-10-TK-SU-1P20H
- BYD-10-TK-SU-1P25H
- BYD-10-TK-SU-1P30H
- BYD-10-TK-SU-2P20H
- BYD-10-TK-SU-2P25H
- BYD-10-TK-SU-2P30H

SIVA ALTI:

- BYD-10-TK-SA-1P20H
- BYD-10-TK-SA-1P25H
- BYD-10-TK-SA-1P30H
- BYD-10-TK-SA-2P20H
- BYD-10-TK-SA-2P25H
- BYD-10-TK-SA-2P30H

DOLAP KODLARI

- BYD-12-TK-SU-1P20H
- BYD-12-TK-SU-1P25H
- BYD-12-TK-SU-1P30H
- BYD-12-TK-SU-2P20H
- BYD-12-TK-SU-2P25H
- BYD-12-TK-SU-2P30H

- BYD-12-TK-SA-1P20H
- BYD-12-TK-SA-1P25H
- BYD-12-TK-SA-1P30H
- BYD-12-TK-SA-2P20H
- BYD-12-TK-SA-2P25H
- BYD-12-TK-SA-2P30H

- BYD-15-TK-SU-1P20H
- BYD-15-TK-SU-1P25H
- BYD-15-TK-SU-1P30H
- BYD-15-TK-SU-2P20H
- BYD-15-TK-SU-2P25H
- BYD-15-TK-SU-2P30H

- BYD-15-TK-SA-1P20H
- BYD-15-TK-SA-1P25H
- BYD-15-TK-SA-1P30H
- BYD-15-TK-SA-2P20H
- BYD-15-TK-SA-2P25H
- BYD-15-TK-SA-2P30H

GENEL TANIMI:

Çift kanatlı, dikey olarak yangın tüpü bölmesi olan, standart olarak 3 farklı uzunlukta, yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
- Paslanmaz ve piring malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
- Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
- Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
- DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- Makara sistemi ile yangın tüpü arasında dikey çelik bölme
- Metal kapaklar için iç destek profili
- Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 25 PN 25 küresel vana
- Piring göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

- TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
- Özel tasarım cam kapak
- 6 kg TSE ve CE belgeli ABC 40 Mop KKT yangın tüpü

DOLAP KODLARI

SIVA ÜSTÜ:

- BYD-10-TK-SU-1P20H
- BYD-10-TK-SU-1P25H
- BYD-10-TK-SU-1P30H
- BYD-10-TK-SU-2P20H
- BYD-10-TK-SU-2P25H
- BYD-10-TK-SU-2P30H

SIVA ALTI:

- BYD-10-TK-SA-1P20H
- BYD-10-TK-SA-1P25H
- BYD-10-TK-SA-1P30H
- BYD-10-TK-SA-2P20H
- BYD-10-TK-SA-2P25H
- BYD-10-TK-SA-2P30H

- BYD-12-TK-SU-1P20H
- BYD-12-TK-SU-1P25H
- BYD-12-TK-SU-1P30H
- BYD-12-TK-SU-2P20H
- BYD-12-TK-SU-2P25H
- BYD-12-TK-SU-2P30H

- BYD-12-TK-SA-1P20H
- BYD-12-TK-SA-1P25H
- BYD-12-TK-SA-1P30H
- BYD-12-TK-SA-2P20H
- BYD-12-TK-SA-2P25H
- BYD-12-TK-SA-2P30H

- BYD-15-TK-SU-1P20H
- BYD-15-TK-SU-1P25H
- BYD-15-TK-SU-1P30H
- BYD-15-TK-SU-2P20H
- BYD-15-TK-SU-2P25H
- BYD-15-TK-SU-2P30H

- BYD-15-TK-SA-1P20H
- BYD-15-TK-SA-1P25H
- BYD-15-TK-SA-1P30H
- BYD-15-TK-SA-2P20H
- BYD-15-TK-SA-2P25H
- BYD-15-TK-SA-2P30H

GENEL TANIMI:

Çift kanatlı, yatay olarak yangın tüpü bölmesi olan, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 270° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
- Paslanmaz ve pirinç malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
- Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
- Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
- DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- Makara sistemi ile yangın tüpü arasında yatay çelik bölme
- Metal kapaklar için iç destek profili
- Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 25 PN 25 küresel vana
- Pirinç göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

- TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
- Özel tasarım cam kapak
- 6 kg TSE ve CE belgeli ABC 40 Mop KKT yangın tüpü

SIVA ÜSTÜ:

- BYD-10-DIK-SU-1P20H
- BYD-10-DIK-SU-1P25H
- BYD-10-DIK-SU-1P30H
- BYD-10-DIK-SU-2P20H
- BYD-10-DIK-SU-2P25H
- BYD-10-DIK-SU-2P30H

SIVA ALTI:

- BYD-10-DIK-SA-1P20H
- BYD-10-DIK-SA-1P25H
- BYD-10-DIK-SA-1P30H
- BYD-10-DIK-SA-2P20H
- BYD-10-DIK-SA-2P25H
- BYD-10-DIK-SA-2P30H

DOLAP KODLARI

- BYD-12-DIK-SU-1P20H
- BYD-12-DIK-SU-1P25H
- BYD-12-DIK-SU-1P30H
- BYD-12-DIK-SU-2P20H
- BYD-12-DIK-SU-2P25H
- BYD-12-DIK-SU-2P30H

- BYD-12-DIK-SA-1P20H
- BYD-12-DIK-SA-1P25H
- BYD-12-DIK-SA-1P30H
- BYD-12-DIK-SA-2P20H
- BYD-12-DIK-SA-2P25H
- BYD-12-DIK-SA-2P30H

- BYD-15-DIK-SU-1P20H
- BYD-15-DIK-SU-1P25H
- BYD-15-DIK-SU-1P30H
- BYD-15-DIK-SU-2P20H
- BYD-15-DIK-SU-2P25H
- BYD-15-DIK-SU-2P30H

- BYD-15-DIK-SA-1P20H
- BYD-15-DIK-SA-1P25H
- BYD-15-DIK-SA-1P30H
- BYD-15-DIK-SA-2P20H
- BYD-15-DIK-SA-2P25H
- BYD-15-DIK-SA-2P30H

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı temperlenmiş camlı, yatay olarak yangın tüpü bölmesi olan, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 270° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
- Paslanmaz ve piring malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
- Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
- Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
- DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- 4 mm temperlenmiş beyaz veya siyah cam kapak
- Makara sistemi ile yangın tüpü arasında yatay çelik bölme
- Mıknatıslı dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif gizli menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 25 PN 25 küresel vana
- Piring göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

- TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 6 kg TSE ve CE belgeli ABC 40 Mop KKT yangın tüpü

DOLAP KODLARI**SIVA ÜSTÜ:**

- BYD-10-DEK-SU-1P20H
- BYD-10-DEK-SU-1P25H
- BYD-10-DEK-SU-1P30H
- BYD-10-DEK-SU-2P20H
- BYD-10-DEK-SU-2P25H
- BYD-10-DEK-SU-2P30H

- BYD-12-DEK-SU-1P20H
- BYD-12-DEK-SU-1P25H
- BYD-12-DEK-SU-1P30H
- BYD-12-DEK-SU-2P20H
- BYD-12-DEK-SU-2P25H
- BYD-12-DEK-SU-2P30H

- BYD-15-DEK-SU-1P20H
- BYD-15-DEK-SU-1P25H
- BYD-15-DEK-SU-1P30H
- BYD-15-DEK-SU-2P20H
- BYD-15-DEK-SU-2P25H
- BYD-15-DEK-SU-2P30H

SIVA ALTI:

- BYD-10-DEK-SA-1P20H
- BYD-10-DEK-SA-1P25H
- BYD-10-DEK-SA-1P30H
- BYD-10-DEK-SA-2P20H
- BYD-10-DEK-SA-2P25H
- BYD-10-DEK-SA-2P30H

- BYD-12-DEK-SA-1P20H
- BYD-12-DEK-SA-1P25H
- BYD-12-DEK-SA-1P30H
- BYD-12-DEK-SA-2P20H
- BYD-12-DEK-SA-2P25H
- BYD-12-DEK-SA-2P30H

- BYD-15-DEK-SA-1P20H
- BYD-15-DEK-SA-1P25H
- BYD-15-DEK-SA-1P30H
- BYD-15-DEK-SA-2P20H
- BYD-15-DEK-SA-2P25H
- BYD-15-DEK-SA-2P30H

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı temperlenmiş camlı, yatay olarak yangın tüpü bölmesi olan, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan veya duvar içerisine hazırlanmış boşluğa monte edilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
- Paslanmaz ve piring malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
- Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
- Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
- DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- Özel tasarım 4 mm temperlenmiş cam kapak
- Makara sistemi ile yangın tüpü arasında yatay çelik bölme
- Mıknatıslı dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif gizli menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 25 PN 25 küresel vana
- Piring göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

- TSE 12259 kalite belgeli DN 52 PN 16 vana ve DN 25 düşürücü rekor
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 6 kg TSE ve CE belgeli ABC 40 Mop KKT yangın tüpü

DOLAP KODLARI

SIVA ÜSTÜ:

- BYD-10-SP-SU-1P20H
- BYD-10-SP-SU-1P25H
- BYD-10-SP-SU-1P30H
- BYD-10-SP-SU-2P20H
- BYD-10-SP-SU-2P25H
- BYD-10-SP-SU-2P30H

- BYD-12-SP-SU-1P20H
- BYD-12-SP-SU-1P25H
- BYD-12-SP-SU-1P30H
- BYD-12-SP-SU-2P20H
- BYD-12-SP-SU-2P25H
- BYD-12-SP-SU-2P30H

- BYD-15-SP-SU-1P20H
- BYD-15-SP-SU-1P25H
- BYD-15-SP-SU-1P30H
- BYD-15-SP-SU-2P20H
- BYD-15-SP-SU-2P25H
- BYD-15-SP-SU-2P30H

SIVA ALTI:

- BYD-10-SP-SA-1P20H
- BYD-10-SP-SA-1P25H
- BYD-10-SP-SA-1P30H
- BYD-10-SP-SA-2P20H
- BYD-10-SP-SA-2P25H
- BYD-10-SP-SA-2P30H

- BYD-12-SP-SA-1P20H
- BYD-12-SP-SA-1P25H
- BYD-12-SP-SA-1P30H
- BYD-12-SP-SA-2P20H
- BYD-12-SP-SA-2P25H
- BYD-12-SP-SA-2P30H

- BYD-15-SP-SA-1P20H
- BYD-15-SP-SA-1P25H
- BYD-15-SP-SA-1P30H
- BYD-15-SP-SA-2P20H
- BYD-15-SP-SA-2P25H
- BYD-15-SP-SA-2P30H

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, standart olarak 3 farklı uzunlukta yarı sert kauçuk hortumlu olarak üretilen EN 671-1 standardında, CE onaylı çatılı ve ayaklı olarak üretilen yangın dolaplarıdır. Montaj tipine göre dolap kasalarının teknik detayları değişiklik göstermektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 270° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-1 standardında hortum makara sistemi
- Paslanmaz ve piring malzemeden üretilmiş çift contalı sızdırmaz göbek sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 694 standardında 380 g/m 18 bar dayanıklı yarı sert kauçuk hortum
- Tesisat bağlantısı için TSE EN 694 standardında kırılmaya karşı içten güçlendirilmiş yarı sert kauçuk giriş vanası bağlantı hortumu
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- Galvaniz kaplamalı hidrolik pres baskılı hortum bağlantı bileziği
- Gövdenin her köşesinden micro-joint sistemli tesisat bağlantı girişleri
- Galvaniz kaplı DX51 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- Galvaniz kaplı DX51 kalite çelik yağmur ve toz girmesini engelleyen çatı ve desteklenmiş ayak
- Metal kapaklar için iç destek profili
- Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 25 PN 25 küresel vana
- Piring göbekli DN 25 yangın nozulu

OPSİYONLAR:

- TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları
- TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
- Özel tasarım cam kapak

DOLAP KODLARI

- BYD-10-TKCA-ST-1P20H
- BYD-10-TKCA-ST-1P25H
- BYD-10-TKCA-ST-1P30H

- BYD-12-TKCA-ST-1P20H
- BYD-12-TKCA-ST-1P25H
- BYD-12-TKCA-ST-1P30H

- BYD-15-TKCA-ST-1P20H
- BYD-15-TKCA-ST-1P25H
- BYD-15-TKCA-ST-1P30H

- BYD-10-TKCA-ST-2P20H
- BYD-10-TKCA-ST-2P25H
- BYD-10-TKCA-ST-2P30H

- BYD-12-TKCA-ST-2P20H
- BYD-12-TKCA-ST-2P25H
- BYD-12-TKCA-ST-2P30H

- BYD-15-TKCA-ST-2P20H
- BYD-15-TKCA-ST-2P25H
- BYD-15-TKCA-ST-2P30H

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, standart olarak 3 farklı uzunlukta bez hortumlu olarak üretilen EN 671-2 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan monte edilen yangın dolaplarıdır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 120° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-2 standardında hortum makara sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 14540 standardında bez hortum ve iki ucunda bağlantı rekorları
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- DKP A-1 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- Metal kapaklar için iç destek profili
- Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 52 PN 25 vana
- TSE 3145 DN 52 kumandasız lans

OPSİYONLAR:

- TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları
- TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor
- TSE 3145 DN 65 kumandasız lans
- TSE 3145 DN 65 kumandalı lans
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
- Özel tasarım cam kapak

SIVA ÜSTÜ:

- BYD-10-BH-SU-2P20H
- BYD-10-BH-SU-2P25H
- BYD-10-BH-SU-2P30H
- BYD-10-BH-SU-25P20H
- BYD-10-BH-SU-25P25H
- BYD-10-BH-SU-25P30H

DOLAP KODLARI

- BYD-12-BH-SU-2P20H
- BYD-12-BH-SU-2P25H
- BYD-12-BH-SU-2P30H
- BYD-12-BH-SU-25P20H
- BYD-12-BH-SU-25P25H
- BYD-12-BH-SU-25P30H

- BYD-15-BH-SU-2P20H
- BYD-15-BH-SU-2P25H
- BYD-15-BH-SU-2P30H
- BYD-15-BH-SU-25P20H
- BYD-15-BH-SU-25P25H
- BYD-15-BH-SU-25P30H

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, standart olarak 3 farklı uzunlukta bez hortumlu olarak üretilen EN 671-2 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan monte edilen yangın dolaplarıdır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 120° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-2 standardında hortum makara sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 14540 standardında bez hortum ve iki ucunda bağlantı rekorları
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- Galvaniz kaplı DX51 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- Galvaniz kaplı DX51 kalite çelik yağmur ve toz girmesini engelleyen çatı ve desteklenmiş ayak,
- Metal kapaklar için iç destek profili
- Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 52 PN 25 vana
- TSE 3145 DN 52 kumandasız lans

OPSİYONLAR:

- TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları
- TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor
- TSE 3145 DN 65 kumandasız lans
- TSE 3145 DN 65 kumandalı lans
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
- Özel tasarım cam kapak

DOLAP KODLARI

- BYD-10-BH-ST-2P20H
- BYD-10-BH-ST-2P25H
- BYD-10-BH-ST-2P30H
- BYD-10-BH-ST-25P20H
- BYD-10-BH-ST-25P25H
- BYD-10-BH-ST-25P30H

- BYD-12-BH-ST-2P20H
- BYD-12-BH-ST-2P25H
- BYD-12-BH-ST-2P30H
- BYD-12-BH-ST-25P20H
- BYD-12-BH-ST-25P25H
- BYD-12-BH-ST-25P30H

- BYD-15-BH-ST-2P20H
- BYD-15-BH-ST-2P25H
- BYD-15-BH-ST-2P30H
- BYD-15-BH-ST-25P20H
- BYD-15-BH-ST-25P25H
- BYD-15-BH-ST-25P30H

GENEL TANIMI:

Tek kanatlı, Tek kasa içerisinde dikey çift makara sistemli, standart olarak 3 farklı uzunlukta bez hortumlu olarak üretilen EN 671-2 standardında, CE onaylı duvarda bitmiş yüzey üzerine doğrudan monte edilen yangın dolaplarıdır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 120° derece dikey ekseninde dönüş kabiliyetine sahip TSE EN 671-2 standardında hortum çift makara sistemi
- 20 m, 25 m ve 30 m uzunluk seçeneklerinde TSE EN 14540 standardında bez hortum ve iki ucunda bağlantı rekorları
- Güçlendirilmiş 6 mm CNC kesim makara askı sistemi ve yataklaması
- Galvaniz kaplı DX51 kalite çelikten CNC büküm sistemi ile üretilmiş tek parça dayanıklı gövde
- Galvaniz kaplı DX51 kalite çelik yağmur ve toz girmesini engelleyen çatı ve desteklenmiş ayak,
- Metal kapaklar için iç destek profili
- Metal gövdeli yuvarlak dolap kilidi
- Paslanmaz dekoratif yaprak menteşe
- Standart olarak düz parlak RAL 3002 (kırmızı), RAL 9005 (siyah) ve RAL 9010 (beyaz) renk seçenekleri
- Standart DN 52 PN 25 vana
- TSE 3145 DN 52 kumandasız lans

OPSİYONLAR:

- TSE EN 14540 DN 65 PN 25 bez hortum ve iki ucunda rekorları
- TSE 12259 kalite belgeli DN 65 PN 25 vana ve DN 52 düşürücü rekor
- TSE 3145 DN 65 kumandasız lans
- TSE 3145 DN 65 kumandalı lans
- Farklı uzunluklarda hortumlu üretim
- Farklı RAL kodlarında üretim
- Farklı kasa ölçülerinde üretim
- 4 mm kalınlığında temperlenmiş şeffaf cam
- Özel tasarım cam kapak

DOLAP KODLARI


- BYD-10-BH-CM-2P20H
- BYD-10-BH-CM-2P25H
- BYD-10-BH-CM-2P30H
- BYD-10-BH-CM-25P20H
- BYD-10-BH-CM-25P25H
- BYD-10-BH-CM-25P30H

- BYD-12-BH-CM-2P20H
- BYD-12-BH-CM-2P25H
- BYD-12-BH-CM-2P30H
- BYD-12-BH-CM-25P20H
- BYD-12-BH-CM-25P25H
- BYD-12-BH-CM-25P30H

- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-15-BH-CM-25P30H



DN 25 SİS NOZULU

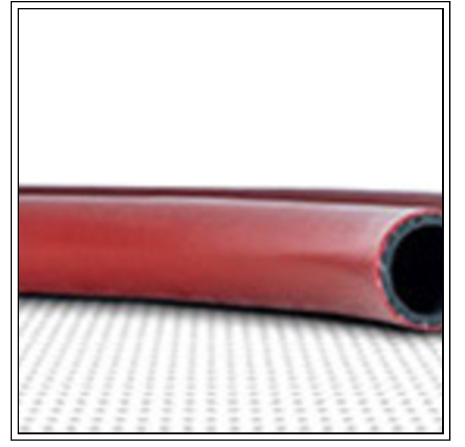

1" YARI SERT KAUKUK
HORTUM



1" DN 25 PN 25 VANA



2" DN 52 PN 16 VANA



DN 52 KUMANDASIZ LANS



DN 52 KUMANDALI LANS



6 KG ABC MOP 40 YANGIN TUPU



6 KG KOPUKLU YANGIN TUPU

**TEKİRDAĞ FABRİKA :**

VELİKÖY YALIBOYU OSB MAH.
DEMİRYOLU CADDDESİ NO:3

ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

+90 282 747 61 61

www.besyangin.com

satis@besyangin.com

**İSTANBUL FABRİKA :**

YAVUZ SELİM MAH. 968 SOK.
NO:7 ÇİFTLİK

BAĞCILAR/İSTANBUL

+90 212 436 23 13

www.besyangin.com

satis@besyangin.com

BESYANGIN® , BESKAPI® ‘nın tescilli markasıdır.

