



BESYANGIN

BESYANGIN® كتالوج السلع

شريك الموثوق في الوقاية من الحرائق و مكافحتها

الوصف العام:

خزانات إطفاء الحرائق ذات الورقة الواحدة المصنوعة وفقاً لمعايير 1 EN 671-1 والمعتمدة من CE، تقدم بشكل قياسي مع خراطيم مطاطية شبه صلبة بثلاثة أطوال متنوعة. يمكن تثبيت الخزانة إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية أو في تجاويف الجدران المعدة. تبيان التفاصيل الفنية للغلاف وفقاً لنوع التركيب.



الخصائص التقنية:

- نظام بكرة خرطوم وفقاً لمعايير 1 TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي

- نظام محور مزدوج مغلق وخال من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس

- خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً لمعايير 1 TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفراً بأطوال 20 متراً و 25 متراً و 30 متراً

- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخلياً وفقاً لمعايير 1 TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.

- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم وصلات خراطيم مجلفة مضغوطة هيدروليكيّا

نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربع.

هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ D KP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثنائي CNC. ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية

علبة قفل معدنية دائيرية تتميز بمتانة وقوية

مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

- الألوان القياسية: لامع 3002 RAL (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

- صمام كروي قياسي 25 DN 25 PN 25 مزودة بمحور نحاسي فوهة إطفاء الحرائق 25 DN مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- صمام 16 DN 52 PN 25 ومخفض DN 25، معتمد من TSE 12259

- الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء

- الإنتاج بألوان RAL المتنوعة

- تم إنتاجها ببعاد متنوعة للإسكان.

- زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم

- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - BYD-10-TK-SU-1P20H | - BYD-12-TK-SU-1P20H | - BYD-15-TK-SU-1P20H |
| - BYD-10-TK-SU-1P25H | - BYD-12-TK-SU-1P25H | - BYD-15-TK-SU-1P25H |
| - BYD-10-TK-SU-1P30H | - BYD-12-TK-SU-1P30H | - BYD-15-TK-SU-1P30H |
| - BYD-10-TK-SU-2P20H | - BYD-12-TK-SU-2P20H | - BYD-15-TK-SU-2P20H |
| - BYD-10-TK-SU-2P25H | - BYD-12-TK-SU-2P25H | - BYD-15-TK-SU-2P25H |
| - BYD-10-TK-SU-2P30H | - BYD-12-TK-SU-2P30H | - BYD-15-TK-SU-2P30H |
|
 |
 |
 |
| - BYD-10-TK-SA-1P20H | - BYD-12-TK-SA-1P20H | - BYD-15-TK-SA-1P20H |
| - BYD-10-TK-SA-1P25H | - BYD-12-TK-SA-1P25H | - BYD-15-TK-SA-1P25H |
| - BYD-10-TK-SA-1P30H | - BYD-12-TK-SA-1P30H | - BYD-15-TK-SA-1P30H |
| - BYD-10-TK-SA-2P20H | - BYD-12-TK-SA-2P20H | - BYD-15-TK-SA-2P20H |
| - BYD-10-TK-SA-2P25H | - BYD-12-TK-SA-2P25H | - BYD-15-TK-SA-2P25H |
| - BYD-10-TK-SA-2P30H | - BYD-12-TK-SA-2P30H | - BYD-15-TK-SA-2P30H |

التركيب المتكامل:

الوصف العام:

خزانات إطفاء الحرائق ذات الأوراق المزدوجة المصنوعة وفقاً لمعايير EN 671-1، تُقدم بشكل قياسي مع خراطيم مطاطية شبه صلبة بثلاثة أطوال متنوعة. تتضمن حجرة مصممة رأسياً لطفيات الحرائق، ويمكن تثبيتها إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية أو في تجاويف الجدران المجهزة. تبيان التفاصيل الفنية للغلاف وفقاً لنوع التركيب.



02

BESYANGIN

الخصائص التقنية:

- نظام بكرة خرطوم وفقاً لمعايير TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي
- نظام محور مزدوج مغلق وخالي من التسرب مصنوع من الفولاذ مقاوم للصدأ والنحاس
- خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً لمعايير TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفّر بأطوال 20 متراً و 25 متراً و 30 متراً
- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخلياً وفقاً لمعايير TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم
- وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيّا
- نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربع.
- هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DPK من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثنائي CNC.
- فاصل فولاذی عمودی يفصل بين بكرة الخرطوم ومنطقة طفافية الحرائق
- ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية
- علبة قفل معدنية دائرية تتميز بمتانة قوية
- مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ مقاوم للصدأ
- الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
- صمام كروي قياسي DN 25 PN 25
- فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- صمام DN 52 PN 16 ومخفض DN 25، معتمد من TSE 12259
- الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء
- الإنتاج باللون RAL المتنوعة
- تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.
- زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم
- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم
- طفافية حرائق ABC 40 MOP بسعة 6 كجم، حائزة على شهادة CE و TSE

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - BYD-10-TK-SU-1P20H | - BYD-12-TK-SU-1P20H | - BYD-15-TK-SU-1P20H |
| - BYD-10-TK-SU-1P25H | - BYD-12-TK-SU-1P25H | - BYD-15-TK-SU-1P25H |
| - BYD-10-TK-SU-1P30H | - BYD-12-TK-SU-1P30H | - BYD-15-TK-SU-1P30H |
| - BYD-10-TK-SU-2P20H | - BYD-12-TK-SU-2P20H | - BYD-15-TK-SU-2P20H |
| - BYD-10-TK-SU-2P25H | - BYD-12-TK-SU-2P25H | - BYD-15-TK-SU-2P25H |
| - BYD-10-TK-SU-2P30H | - BYD-12-TK-SU-2P30H | - BYD-15-TK-SU-2P30H |

التركيب المتكامل:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - BYD-10-TK-SA-1P20H | - BYD-12-TK-SA-1P20H | - BYD-15-TK-SA-1P20H |
| - BYD-10-TK-SA-1P25H | - BYD-12-TK-SA-1P25H | - BYD-15-TK-SA-1P25H |
| - BYD-10-TK-SA-1P30H | - BYD-12-TK-SA-1P30H | - BYD-15-TK-SA-1P30H |
| - BYD-10-TK-SA-2P20H | - BYD-12-TK-SA-2P20H | - BYD-15-TK-SA-2P20H |
| - BYD-10-TK-SA-2P25H | - BYD-12-TK-SA-2P25H | - BYD-15-TK-SA-2P25H |
| - BYD-10-TK-SA-2P30H | - BYD-12-TK-SA-2P30H | - BYD-15-TK-SA-2P30H |

العنوان:
B.Y.D - C.K - ALJAWAHIR

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق عمودية ذات باب واحد، مصنوعة وفقاً للمعيار EN 671-1، مع حجرة مرتبة أفقياً لطفيات الحريق. تصنع بشكل قياسي باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة توفر بثلاثة أطوال مختلفة، ويمكن تركيبها إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية أو تثبيتها في تجاويف الجدران المعدة. تبيان التفاصيل الفنية للغلاف وفقاً لنوع التركيب.



الخصائص التقنية:

- نظام بكرة خرطوم وفقاً للمعيار TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي
- نظام محور مزدوج مغلق وخالي من التسرب مصنوع من الفولاذ مقاوم للصدأ والنحاس
- خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً للمعيار TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفّر بأطوال 20 متراً و25 متراً و30 متراً
- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخلياً وفقاً للمعيار TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم ووصلات خراطيم مغلفة مضغوطة هيدروليكيًا
- نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربعة.
- هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثنبي CNC.
- فاصل فولاذي أفقي يفصل بين بكرة الخرطوم ومنطقة مطفأة الحريق
- ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية
- علبة قفل معدنية دائيرية تتميز بميكانيكا قوية
- مفصلات أوراق مخرفة مصنوعة من الفولاذ مقاوم للصدأ
- الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9010 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
- صمام كروي قياسي DN 25 PN 25
- فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- صمام DN 16 PN 52 ومخفض DN 25، معتمد من TSE 12259
- الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء
- الإنتاج بألوان RAL المتنوعة
- تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.
- زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم
- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم
- طفافية حريق ABC 40 MOP بسعة 6 كجم، حائزه على شهادة CE و TSE

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- BYD-10-DIK-SU-1P20H	- BYD-12-DIK-SU-1P20H	- BYD-15-DIK-SU-1P20H
- BYD-10-DIK-SU-1P25H	- BYD-12-DIK-SU-1P25H	- BYD-15-DIK-SU-1P25H
- BYD-10-DIK-SU-1P30H	- BYD-12-DIK-SU-1P30H	- BYD-15-DIK-SU-1P30H
- BYD-10-DIK-SU-2P20H	- BYD-12-DIK-SU-2P20H	- BYD-15-DIK-SU-2P20H
- BYD-10-DIK-SU-2P25H	- BYD-12-DIK-SU-2P25H	- BYD-15-DIK-SU-2P25H
- BYD-10-DIK-SU-2P30H	- BYD-12-DIK-SU-2P30H	- BYD-15-DIK-SU-2P30H
- BYD-10-DIK-SA-1P20H	- BYD-12-DIK-SA-1P20H	- BYD-15-DIK-SA-1P20H
- BYD-10-DIK-SA-1P25H	- BYD-12-DIK-SA-1P25H	- BYD-15-DIK-SA-1P25H
- BYD-10-DIK-SA-1P30H	- BYD-12-DIK-SA-1P30H	- BYD-15-DIK-SA-1P30H
- BYD-10-DIK-SA-2P20H	- BYD-12-DIK-SA-2P20H	- BYD-15-DIK-SA-2P20H
- BYD-10-DIK-SA-2P25H	- BYD-12-DIK-SA-2P25H	- BYD-15-DIK-SA-2P25H
- BYD-10-DIK-SA-2P30H	- BYD-12-DIK-SA-2P30H	- BYD-15-DIK-SA-2P30H

التركيب المتكامل:

الوصف العام:

حزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة، مصنوعة وفقاً لمعايير 1-671 EN، مزودة بباب من الزجاج المقسى وحجرة مرتبة أفقياً لطفيات الحريق.

تصنع بشكل قياسي باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة تتوفّر بثلاثة أطوال مختلفة، ويمكن تركيبها إما مباشرة على الأسطحة الجدارية النهائية أو تثبيتها في تجاويف الجدران المعدّة. تبيّن التفاصيل الفنية للغلاف وفقاً لنوع التركيب.

**الخصائص التقنية:**

- نظام بكرة خرطوم وفقاً لمعايير 1-671 TSE EN، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي

- نظام محور مزدوج مغلق وخالٍ من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس

- خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً لمعايير 694 TSE EN، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفّر بأطوال 20 متراً و25 متراً و30 متراً

- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخلياً وفقاً لمعايير 694 TSE EN، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.

- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم

وصلات خراطيم مجلفة مضغوطة هيدروليكيّا

نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربع.

هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DPK من الدرجة 1-A، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثنائي CNC.

- باب زجاجي مقوى بسمك 4 مم، متوفّر باللونين الأبيض والأسود

فاصل فولاذی أفقی يفصل بين بكرة الخرطوم ومنطقة مطفأة الحريق
قفل مغناطيسي لتيسير الفتح والإغلاق

مفصلات مزخرفة مخفية من الفولاذ المقاوم للصدأ

- الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

- صمام كروي قياسي 25 DN 25 PN 25

فوهة إطفاء الحرائق 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

• صمام 16 DN 52 PN 16 ومخفض 25 DN، معتمد من TSE 12259

• الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء

• الإنتاج بألوان RAL المتنوعة

• تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.

• طفافية حريق ABC 40 MOP بسعة 6 كجم، حائزة على شهادة TSE و CE و

رموز مجلس الوزراء**التركيب السطحي:**

- BYD-10-DEK-SU-1P20H
- BYD-10-DEK-SU-1P25H
- BYD-10-DEK-SU-1P30H
- BYD-10-DEK-SU-2P20H
- BYD-10-DEK-SU-2P25H
- BYD-10-DEK-SU-2P30H
- BYD-12-DEK-SU-1P20H
- BYD-12-DEK-SU-1P25H
- BYD-12-DEK-SU-1P30H
- BYD-12-DEK-SU-2P20H
- BYD-12-DEK-SU-2P25H
- BYD-12-DEK-SU-2P30H
- BYD-15-DEK-SU-1P20H
- BYD-15-DEK-SU-1P25H
- BYD-15-DEK-SU-1P30H
- BYD-15-DEK-SU-2P20H
- BYD-15-DEK-SU-2P25H
- BYD-15-DEK-SU-2P30H
- BYD-10-DEK-SA-1P20H
- BYD-10-DEK-SA-1P25H
- BYD-10-DEK-SA-1P30H
- BYD-10-DEK-SA-2P20H
- BYD-10-DEK-SA-2P25H
- BYD-10-DEK-SA-2P30H
- BYD-12-DEK-SA-1P20H
- BYD-12-DEK-SA-1P25H
- BYD-12-DEK-SA-1P30H
- BYD-12-DEK-SA-2P20H
- BYD-12-DEK-SA-2P25H
- BYD-12-DEK-SA-2P30H
- BYD-15-DEK-SA-1P20H
- BYD-15-DEK-SA-1P25H
- BYD-15-DEK-SA-1P30H
- BYD-15-DEK-SA-2P20H
- BYD-15-DEK-SA-2P25H
- BYD-15-DEK-SA-2P30H

التركيب المتكامل:

خزانة طفافية حريق مزودة بباب زجاجي مزخرف

240 × 920 × 700

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقاً لمعايير EN 671-1 وحاصلة على شهادة CE، مزودة بباب زجاجي مقوى ومزخرف، بالإضافة إلى حجرة مرتبة أفقياً لطفاویات الحريق.
تصنع بشكل قياسي باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة توفر بثلاثة أطوال مختلفة، ويمكن تركيبها إما مباشرة على الأسطح الجدارية النهاية أو تثبيتها في تجاويف الجدران المعدة.
تبين التفاصيل الفنية للغلاف وفقاً لنوع التركيب.



الخصائص التقنية:

- نظام بكرة خرطوم وفقاً لمعايير TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي

- نظام محور مزدوج مغلق وخال من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس

- خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً لمعايير TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفّر بأطوال 20 متراً و25 متراً و30 متراً

- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخلياً وفقاً لمعايير TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.

- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم
وصلات خراطيم محلفة مضغوطة هيدروليكيًا

نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربع.

هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DPK من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثنائي CNC.

مصمم خصيصاً مع باب زجاجي مزخرف مقسى بسمك 4 ملليمترات
فاصل فولادي أفقي يفصل بين بكرة الخرطوم ومنطقة مطفأة الحريق

قفل مغناطيسي لتيسير الفتح والإغلاق

وصلات مزخرفة مخفية من الفولاذ المقاوم للصدأ

- الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

- صمام كروي قياسي DN 25 PN 25

فوهة إطفاء الحرائق 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

• صمام DN 52 PN 16 ومخفض 25 DN، معتمد من TSE 12259

• الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء

• الإنتاج بألوان RAL المتنوعة

• تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.

• طفافية حريق ABC 40 MOP بسعة 6 كجم، حائزه على شهادة CE و TSE

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - BYD-10-SP-SU-1P20H | - BYD-12-SP-SU-1P20H | - BYD-15-SP-SU-1P20H |
| - BYD-10-SP-SU-1P25H | - BYD-12-SP-SU-1P25H | - BYD-15-SP-SU-1P25H |
| - BYD-10-SP-SU-1P30H | - BYD-12-SP-SU-1P30H | - BYD-15-SP-SU-1P30H |
| - BYD-10-SP-SU-2P20H | - BYD-12-SP-SU-2P20H | - BYD-15-SP-SU-2P20H |
| - BYD-10-SP-SU-2P25H | - BYD-12-SP-SU-2P25H | - BYD-15-SP-SU-2P25H |
| - BYD-10-SP-SU-2P30H | - BYD-12-SP-SU-2P30H | - BYD-15-SP-SU-2P30H |
| - BYD-10-SP-SA-1P20H | - BYD-12-SP-SA-1P20H | - BYD-15-SP-SA-1P20H |
| - BYD-10-SP-SA-1P25H | - BYD-12-SP-SA-1P25H | - BYD-15-SP-SA-1P25H |
| - BYD-10-SP-SA-1P30H | - BYD-12-SP-SA-1P30H | - BYD-15-SP-SA-1P30H |
| - BYD-10-SP-SA-2P20H | - BYD-12-SP-SA-2P20H | - BYD-15-SP-SA-2P20H |
| - BYD-10-SP-SA-2P25H | - BYD-12-SP-SA-2P25H | - BYD-15-SP-SA-2P25H |
| - BYD-10-SP-SA-2P30H | - BYD-12-SP-SA-2P30H | - BYD-15-SP-SA-2P30H |

التركيب المتكامل:

خزانة إطفاء حريق من نوع الحقل ذات باب واحد

240 × 700 × 700

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقاً لمعايير EN 671-1 CE، ومحظوظة بسقف وأقدام. يتم تصنيعها بشكل قياسي باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة توفر بثلاثة أطوال مختلفة. تتبين التفاصيل الفنية للغلاف وفقاً لنوع التركيب.



الخصائص التقنية:

- نظام بكرة خرطوم وفقاً لمعايير TSE EN 671-1، مع دوران 270 درجة حول المحور العمودي

- نظام محور مزدوج مغلق وخال من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس

- خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً لمعايير TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفراً بأطوال 20 متراً و 25 متراً و 30 متراً

- خرطوم الإمداد مصنوع من مطاط شبه صلب مقوى داخلياً وفقاً لمعايير TSE EN 694، مقاوم للكسر، لتوصيل وصلة المدخل.

- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم

وصلات خراطيم مجلفة مضغوطة هيدروليكيًا

نظام Micro-Joint لتغذية الكابلات في جميع زوايا الغلاف الأربعة.

هيكل متكامل عالي التحمل مصنوع من الفولاذ المجلفن DX51، تم تصنيعه باستخدام تقنية الشري CNC.

بناء السقف والأقدام المدعومة المصنوعة من الفولاذ المجلفن DX51، يمنع تسرب مياه الأمطار والغبار.

ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية

علبة قفل معدنية دائيرية تتميز بميكانيكا قوية

مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

صمam كروي قياسي 25 DN 25 PN 25

فوهة إطفاء الحرائق 25 DN مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- خرطوم قماش 25 TSE EN 14540 DN 65 PN 25 مزود بتوصيات في كلا الطرفين

- صمام 25 DN 65 PN 25 ومخفض 52 DN، معتمد من TSE 12259

- الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء

- الإنتاج بألوان RAL المتنوعة

- تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.

- زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم

- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم

رموز مجلس الوزراء

- BYD-10-TKCA-ST-1P20H

- BYD-10-TKCA-ST-1P25H

- BYD-10-TKCA-ST-1P30H

- BYD-10-TKCA-ST-2P20H

- BYD-10-TKCA-ST-2P25H

- BYD-10-TKCA-ST-2P30H

- BYD-12-TKCA-ST-1P20H

- BYD-12-TKCA-ST-1P25H

- BYD-12-TKCA-ST-1P30H

- BYD-12-TKCA-ST-2P20H

- BYD-12-TKCA-ST-2P25H

- BYD-12-TKCA-ST-2P30H

- BYD-15-TKCA-ST-1P20H

- BYD-15-TKCA-ST-1P25H

- BYD-15-TKCA-ST-1P30H

- BYD-15-TKCA-ST-2P20H

- BYD-15-TKCA-ST-2P25H

- BYD-15-TKCA-ST-2P30H

خزانة إطفاء حرائق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقاً لمعايير EN 671-2 وحاصلة على شهادة CE، وتقدم بشكل قياسي مع خراطيم قماشية بثلاثة أطوال مختلفة. تم تصميمه للتركيب المباشر على الأسطح الجدارية النهائية.



الخصائص التقنية

- نظام بكرة الخرطوم وفقاً لمعايير TSE EN 671-2، مع دوران 120 درجة حول المحور العمودي
- خرطوم قماش مطابق لمعايير TSE EN 14540، متوفراً بأطوال 20 متراً و 25 متراً و 30 متراً، مع وصلات بحجم 2 بوصة أو 2.5 بوصة ووصلات في كلا الطرفين.
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) للأسطوانة
- غلاف قوي من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثنائي CNC.
- ملفات تعريف الدعم الداخلي للأبواب المعدنية
- علبة قفل معدنية دائيرية تتميز بمتانة قوية
- وصلات أوراق مزخرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، أسود RAL 9005 (أسود)، أبيض RAL 9010 (أبيض)
- صمام DN 25 PN 25 القياسي
- فوهة غير منظمة DN 52 TSE 3145 (دون ذراع تشغيل)

خيارات

- خرطوم قماش TSE EN 14540 DN 65 PN 25 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين
- صمام DN 52 ومخفض DN 65 PN 25، معتمد من TSE 12259
- فوهة غير مرتبة TSE 3145 DN 65
- فوهة التحكم TSE 3145 DN 65 (مزودة بذراع التشغيل)
- الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء
- الإنتاج بالألوان RAL المتعددة
- تم إنتاجها بأبعاد متعددة للإسكان.
- زجاج أمان شفاف ومقدس بسمك 4 مم
- باب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم
- محول وفتحة فوهة الحرائق متاحان

باب خارجي:

BYD-BH

رموز مجلس الوزراء

التركيب السطحي:

- BYD-10-BH-SU-2P20H	- BYD-12-BH-SU-2P20H	- BYD-15-BH-SU-2P20H
- BYD-10-BH-SU-2P25H	- BYD-12-BH-SU-2P25H	- BYD-15-BH-SU-2P25H
- BYD-10-BH-SU-2P30H	- BYD-12-BH-SU-2P30H	- BYD-15-BH-SU-2P30H
- BYD-10-BH-SU-25P20H	- BYD-12-BH-SU-25P20H	- BYD-15-BH-SU-25P20H
- BYD-10-BH-SU-25P25H	- BYD-12-BH-SU-25P25H	- BYD-15-BH-SU-25P25H
- BYD-10-BH-SU-25P30H	- BYD-12-BH-SU-25P30H	- BYD-15-BH-SU-25P30H

خزانة إطفاء حريق من نوع الحقل ذات باب واحد مع خرطوم قماشی

200 × 650 × 650

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقاً لمعايير CE 671-2 EN وحاصلة على شهادة CE، وتقدم بشكل قياسي مع خراطيم قماشية بثلاثة أطوال مختلفة.

تم تزويده بهيكل سقف وأقدام معززة لتمكن الاستخدام في الظروف الخارجية (نوع الحقل).
تم تصميم الخزانة لتركيبها مباشرة على الأسطح الجدارية النهائية.



الخصائص التقنية:

نظام بكرة خرطوم وفقاً لمعايير TSE EN 671-2، مع دوران 120 درجة حول المحور العمودي - خرطوم قماشي مطابق لمعايير EN 14540، متوفر بأطوال 20 متراً و 25 متراً و 30 متراً، مزود بوصلات مقاس 2 بوصة أو 2.5 بوصة في كلا الطرفين

- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) للأسطوانة

هيكل متكامل عالي التحمل مصنوع من الفولاذ المجلف DX51، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثنائي CNC.

بناء السقف والأقدام المدعمة مصنوعة من الفولاذ المجلف DX51، لتوفير الحماية من المطر والغبار.

- ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية

علبة قفل معدنية دائيرية تتميز بمتانة وقوية

مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، مزود RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

- صمام قياسي 25 DN 52 PN 25

- فوهة غير مرتبة (بدون ذراع تشغيل) DN 52 PN 25 TSE 3145 DN 52-

خيارات:

- خرطوم قماش 25 DN 65 PN 25 TSE EN 14540 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين
- صمام DN 65 PN 25 ومخض DN 65 PN 25، معتمد من TSE 12259
- فوهة غير مرتبة TSE 3145 DN 65
- فوهة التحكم 65 TSE 3145 DN 65 (مزودة بذراع التشغيل)
- الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء
- الإنتاج بألوان RAL المتعددة
- تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.
- زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم
- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم
- محول ومفتاح فوهة الحريق متاحان

رموز مجلس الوزراء

- BYD-10-BH-ST-2P20H
- BYD-10-BH-ST-2P25H
- BYD-10-BH-ST-2P30H
- BYD-10-BH-ST-25P20H
- BYD-10-BH-ST-25P25H
- BYD-10-BH-ST-25P30H

- BYD-12-BH-ST-2P20H
- BYD-12-BH-ST-2P25H
- BYD-12-BH-ST-2P30H
- BYD-12-BH-ST-25P20H
- BYD-12-BH-ST-25P25H
- BYD-12-BH-ST-25P30H

- BYD-15-BH-ST-2P20H
- BYD-15-BH-ST-2P25H
- BYD-15-BH-ST-2P30H
- BYD-15-BH-ST-25P20H
- BYD-15-BH-ST-25P25H
- BYD-15-BH-ST-25P30H

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقاً لمعايير EN 671-2 و معتمدة من CE، تحتوي على بكرتين خرطوم مرتبتين رأسياً داخل غلاف واحد. يتم تصنيعها بشكل قياسي مع خراطيم قماشية بثلاثة أطوال مختلفة، ومصممة لتركيب مباشر على الأسطح الجدارية النهائية. تم تصميم العلبة كنوع من الحقل الخارجي، وتميز بهيكل سقف وأقدام معززة لحماية من المطر والغبار.



الخصائص التقنية:

- نظام بكرة خرطوم مزدوج وفقاً لمعايير TSE EN 671-2، مع دوران 120 درجة حول المحور العمودي
- خرطوم قماشي مطابق لمعايير EN 14540، متوفراً بأطوال 20 متراً و 25 متراً و 30 متراً، مزود بتوصيلات في كلا الطرفين
- نظام تعليق وتحمل معزز (6 مم، قطع CNC) للطبول هيكل متكامل عالي التحمل مصنوع من الفولاذ المجلف DX51، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثني CNC. بناء السقف والأقدام المدعمة مصنوعة من الفولاذ المجلف DX51، لتوفير الحماية من المطر والغبار.
- ملفات الدعم الداخلية للأبواب المعدنية علىة قفل معدنية دائيرية تتميز بمتانة قوية
- مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
- صمام قياسي 25 DN 52 PN 25 فوهة غير مرتبة (بدون ذراع تشغيل)

خيارات:

- خرطوم قماش TSE EN 14540 DN 65 PN 25 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين
- صمام 25 DN 65 PN 25 ومخفض DN 52، معتمد من TSE 12259
- فوهة غير مرتبة TSE 3145 DN 65
- فوهة التحكم TSE 3145 DN 65 (مزودة بذراع التشغيل)
- الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعمالء
- الإنتاج باللون RAL المتنوعة
- تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.
- زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم
- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم
- محول وفتحة فوهة الحريق متاحان

رموز مجلس الوزراء

- BYD-10-BH-CM-2P20H	- BYD-12-BH-CM-2P20H	- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-10-BH-CM-2P25H	- BYD-12-BH-CM-2P25H	- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-10-BH-CM-2P30H	- BYD-12-BH-CM-2P30H	- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-10-BH-CM-25P20H	- BYD-12-BH-CM-25P20H	- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-10-BH-CM-25P25H	- BYD-12-BH-CM-25P25H	- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-10-BH-CM-25P30H	- BYD-12-BH-CM-25P30H	- BYD-15-BH-CM-25P30H

خزانة لمعدات إطفاء الحريق

210 × 700 × 300

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات باب واحد لتخزين مطافأة حريق بوزن 6 كجم في حاوية واحدة مرتبة عمودياً.
البناء متين وعملي ومناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.



الخصائص التقنية:

هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الشري CNC.
ملف الدعم الداخلي للأبواب المعدنية علبة قفل معدنية دائيرية تتميز بميكانيكا قوية
مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
الألوان القياسية: لامع 3002 RAL (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

خيارات:

- الإنتاج بألوان RAL المتنوعة
- تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.
- زجاج أمان شفاف ومقوى بسمك 4 مم
- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم

رموز خزانات طفایات الحريق

- BYD-10-TD

- BYD-12-TD

- BYD-15-TD

حامل خرطوم مثبت على الجدار

الوصف العام:

بكرة خرطوم مثبتة على الحائط، بدون خزانة، بقطر 52 سم، مصنعة وفقاً لمعايير TSE EN 671-1، مناسبة لف خراطيم المطاط شبه الصلبة.
تم تطوير هذا الإصدار ليتم تركيبه مباشرة على الحائط، مما يوفر حلاً فعالاً يوفر المساحة للاستخدام الصناعي.



الخصائص التقنية:

هيكل قوي يتكون من ثلاثة أجزاء مصنوعة من فولاذ DKP من الدرجة A-1
خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً لمعايير TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفر بأطوال 20 متراً و25 متراً و30 متراً
نظام تعليق وتحمل معزز (6 مم، قطع CNC)
وصلات خراطيم مجلفنة مضغوطة هيدروليكيًا
نظام محور مزدوج مغلق وخالي من التسرب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
الألوان القياسية: لامع 3002 RAL (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)

خيارات:

- الإنتاج بألوان RAL المتنوعة
- الإنتاج بأطوال خراطيم مخصصة للزبائن

رموز حاملة خرطوم الجدار

- BYD-10-HM

- BYD-12-HM

- BYD-15-HM

الوصف العام:

خزانة المواد والمعدات ذات الباب الواحد أو البابين، المصنوعة من هيكل قوي مع خمسة أرفف قياسية. يستخدم للتخزين المنظم لمعدات مكافحة الحرائق وملحقاتها، ويقدم حلاً متميّزاً ومستقراً للاستخدام المهني.



الخصائص التقنية:

هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الشري CNC. ملف الدعم الداخلي للأبواب المعدنية علبة قفل معدنية دائمة تتميّز بمتانة قوية مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، أسود RAL 9005 (أسود)، أبيض RAL 9010 (أبيض)

خيارات:

- الإنتاج بألوان RAL المتعددة
- تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.
- زجاج أمان شفاف ومقسى بسمك 4 مم
- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم

رموز خزانات المعدات

- BYD-10-MD

- BYD-12-MD

- BYD-15-MD

الوصف العام:

خزانة إطفاء حريق ذات ورقة واحدة مصنوعة وفقاً لمعايير CE، مزودة بنظام رغوة متكامل عمودياً.
يتم تصنيعه وفقاً لمعايير محددة باستخدام خراطيم مطاطية شبه صلبة تتوفّر بثلاثة أطوال مختلفة، وهو مصمم للتركيب المباشر على الأسطح الجدارية النهائية.
تم تطوير النظام خصيصاً لاستخدام عوامل الرغوة، حيث يقدم حلاً فعالاً ومستداماً لأنظمة الصناعية وأنظمة الخزانات.



BESYANGIN

الخصائص التقنية:

- نظام بكرة خرطوم وفقاً لمعايير TSE EN 671-2، مع دوران 120 درجة حول المحور العمودي
- خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً لمعايير TSE EN 694، وزن 380 جرام/م، مقاوم للضغط حتى 18 بار، متوفّر بأطوال 20 متراً و 25 متراً و 30 متراً
- نظام تعليق وحمل معزز (6 مم، قطع CNC) لبكرة الخرطوم
- هيكل متين من قطعة واحدة مصنوع من فولاذ DKP من الدرجة A-1، تم تصنيعه باستخدام تقنية الثنائي CNC.
- ملف الدعم الداخلي للأبواب المعدنية
- علبة قفل معدنية دائيرية تميز بمتانة قوية
- مفصلات أوراق مزخرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الألوان القياسية: لامع RAL 3002 (أحمر)، RAL 9005 (أسود)، RAL 9010 (أبيض)
- صمام قياسي DN 52 PN 25
- فوهة إطفاء الرغوة DN 52 TSE 3145
- خزان إسفنجي سعة 50 لترًا
- خلاط DK 100 (مزوع)

خيارات:

- خرطوم قماش DN 65 PN 25 TSE EN 14540 مزود بتوصيلات في كلا الطرفين
- صمام DN 25 PN 25 DN 52 Muffler، معتمد من TSE 12259
- فوهة التحكم DN 65 TSE 3145 (مزودة بذراع التشغيل)
- الإنتاج بأطوال خراطيم مصممة خصيصاً للعملاء
- الإنتاج بالألوان RAL المتنوعة
- تم إنتاجها بأبعاد متنوعة للإسكان.
- زجاج أمان شفاف ومقاس 4 مم
- أبواب زجاجية مصممة حسب الطلب وفقاً لمتطلبات التصميم
- عامل رغوة AFFF (6% / 3% رغوة فيلمية)

خزانة إسفنجية مزودة بأكواب لخرطوم مطاطي

- BYD-10-KD-CM-2P20H
- BYD-10-KD-CM-2P25H
- BYD-10-KD-CM-2P30H
- BYD-10-KD-CM-25P20H
- BYD-10-KD-CM-25P25H
- BYD-10-KD-CM-25P30H

- BYD-12-KD-CM-2P20H
- BYD-12-KD-CM-2P25H
- BYD-12-KD-CM-2P30H
- BYD-12-KD-CM-25P20H
- BYD-12-BH-CM-25P25H
- BYD-12-BH-CM-25P30H

- BYD-15-BH-CM-2P20H
- BYD-15-BH-CM-2P25H
- BYD-15-BH-CM-2P30H
- BYD-15-BH-CM-25P20H
- BYD-15-BH-CM-25P25H
- BYD-15-BH-CM-25P30H

العنوان:
B.Y.D - K.D - C.M - 2.P - 20H

الوصف العام:

تُعد بكرة خرطوم إطفاء الحرائق المحمولة عنصراً أساسياً في معدات مكافحة الحرائق المتنقلة المستخدمة في سيارات الإطفاء وفرق الإطفاء. ويتميز بجهاز خرطوم مطاطي ملتف بأطوال متنوعة، حيث يلعب دوراً حيوياً في اللحظات الحرجة عندما تشتعل النيران. بفضل قدرتها على الدوران بزاوية 180 درجة، تتيح المحاذاة المرونة والإطفاء الفعال في جميع الاتجاهات.



الخصائص التقنية:

- خرطوم مطاطي شبه صلب وفقاً لمعايير TSE EN 14540، متوفراً بأطوال 40 متراً و50 متراً و60 متراً
- نظام تعليق وتحمل معزز (CNC) 6 مم، قطع (CNC)
- هيكل متين مصنوع من الفولاذ المجلف DX51، يتمتع بمقاومة عالية للتآكل.
- أقدام معززة مصنوعة من الفولاذ المجلف DX51 لضمان أقصى درجات الثبات
- الألوان القياسية: لامع 3002 RAL 9005 (أحمر)، أسود 9010 RAL 9010 (أسود)، أبيض 9010 RAL 9010 (أبيض)
- فوهة إطفاء الحرائق DN 25 مزودة بمحور نحاسي

خيارات:

- الإنتاج بأطوال خرافية مصممة خصيصاً للعملاء
- الإنتاج بألوان RAL المتنوعة

رموز عربة الخرطوم

- BYD-10-YA-

- BYD-12-YA-

- BYD-15-YA-



فوهة الضباب
DN 25



خرطوم مطاطي شبه
صلب بقياس 1 بوصة



صمام گُرُوي 25
"PN 25 - 1"



صمام گُرُوي 52
"PN 16 - 2"



فوهة عمودية



فوهة منتظمة



فوهة رغوة بقطر 2 بوصة



فوهة رغوة بقياس 1 بوصة



خرطوم من القماش



خرطوم قماشي مُغطى بالمطاط
مصنوع من الفولاذ
المقاوم للصدأ



محور أسطوانة
مصنوع من الفولاذ
المقاوم للصدأ



خلط / موزع



مخفض الألمنيوم



وصلة حريق 4 بوصة - 2
بوصة



وصلة خدمة إطفاء
الحرائق 4 بوصة - 2
بوصة



غطاء المنيوم مزود
بسلاسلة



وصلة خرطوم
مصنوعة من
الألمنيوم



محول الخيط الداخلي
والخارجي



طفافية رغوة 6 كجم



ABC حريق بودرة MOP 40
بسعة 6 كجم



BESYANGIN



مصنع تكيرداغ:


VELİKÖY YALIBOYU
OSB MAH. DEMİRYOLU
CAD. NO:3 VELİKÖY

ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

+90 282 747 61 61

www.besyangin.com

satis@besyangin.com

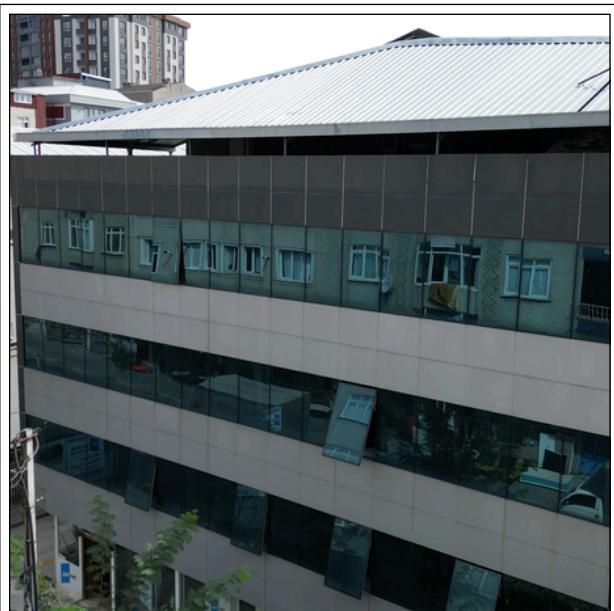

مصنع إسطنبول:

YAVUZ SELİM MAH. 968 SOK. NO:7 ÇİFTLİK


BAĞCILAR/İSTANBUL

+90 212 436 23 13

www.besyangin.com

satis@besyangin.com

.®BESKAPI ®BESYANGIN علامة تجارية مسجلة لشركة



تحتفظ شركة BESYANGIN® بالحق في تعديل المنتج دون إشعار مسبق.