# دليل الاستخدام

🚨 ملاحظات هامة

- يجب استخدام الماء النظيف فقط (الخالي من الرمل أو الحصى أو الرواسب).
- الحد الأقصى لضغط التشغيل: 12 بار
- لضمان كفاءة التشغيل:

معدل التدفق التصميمي: 100 لتر/دقيقة
نطاق الضغط: الحد الأدنى 4 بار - الحد الأقصى 9 بار(وفقاً للائحة حماية المباني من الحرائق)

❶ فحص شبكة الإطفاء

- يجب تنظيف شبكة مكافحة الحريق جيداً من الرمل والحصى ومخلفات البناء.
- تأكد من وجود مرشح (فلتر) مثبت عند مدخل مضخة الحريق أو المجمّع.
- في حال عدم تنظيف الشبكة، فقد تتعرض الأجزاء الداخلية مثل الصمام، الخرطوم، والحشوات للتلف أو انسداد تدفق المياه.
- الأعطال الناتجة عن مشاكل في الشبكة لا تشملها الضمانات.

❷ الفحص العام

- ينبغي أن يُفتح الباب ويُغلق بسلاسة.
- يجب تجنب إتلاف الطلاء وملصقات التحذير.
- يجب أن تكون البكرة قادرة على لف وتفريغ الخرطوم بسلاسة، ويجب أن تتمكن من الدوران بزاوية 270 درجة.
- يجب تأمين الخزانة بشكل محكم على الحائط.
- يجب أن تكون إرشادات الاستخدام واضحة، ويجب أن يكون الصمام والفوهة قابلين للفتح والإغلاق بسهولة.
- يجب أن يكون تدفق المياه كافياً، ويجب أن تكون الخزانة خالية من أي تسريبات أو مواد غريبة.

❸التحضير لوضع الجاهزية


- أغلق الصمام بإحكام.
- قم بتفريغ الماء بالكامل من الخرطوم.
- لفّ الخرطوم بشكل مرتب على البكرة.
- اترك الفوهة في وضع الفتح.
- حافظ على الجزء الداخلي من الخزانة جافاً ونظيفاً.




جميع الحقوق محفوظة.يُحظر نسخ هذا المستند أو تسليمه إلى أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة BESYANGIN®.

# تعليمات استخدام خزانة إطفاء الحريق

**!لا تُستخدم إلا في حالات الحريق**

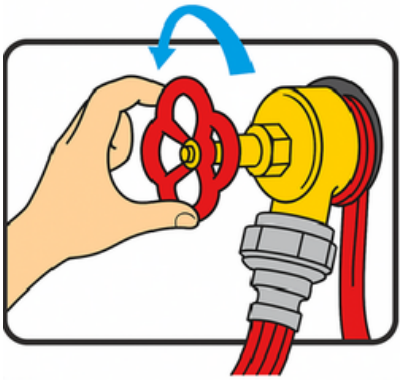

1. افتح الصمام.

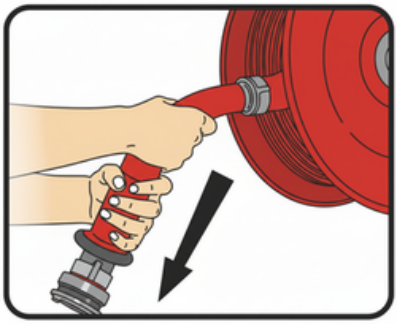

2. اسحب الخرطوم.



3. وجّه تدفق الماء نحو قاعدة اللهب.

**بخرطوم شبه) EN 671-1 وفقًا للمواصفة A تنطبق هذه التعليمات على خزائن إطفاء الحريق من النوع صلب).**
**فيجب فك الخرطوم بالكامل من EN 671-2، أما في الأنظمة ذات الخراطيم المسطحة المطابقة للمواصفة البكرة قبل فتح الصمام وتشغيل تدفق الماء.**

يجب في الظروف العادية أن تبقى الخزانة في وضع الاستعداد مع الصمام مغلقًا والفوهة في وضع الفتح.
إن ترك الصمام مفتوحًا يؤدي إلى تكوّن ضغط مستمر داخل النظام، مما قد يسبب تسرب الماء أو تلف الخرطوم أو الصمام أو نقاط التوصيل.
ولضمان تشغيل آمن وفعّال للخزانة، يجب إغلاق الصمام دائمًا بعد الاستخدام.



جميع الحقوق محفوظة.يُحظر نسخ هذا المستند أو تسليمه إلى أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة BESYANGIN®.